


ARYA CLIMA  
WELLNESS AIR

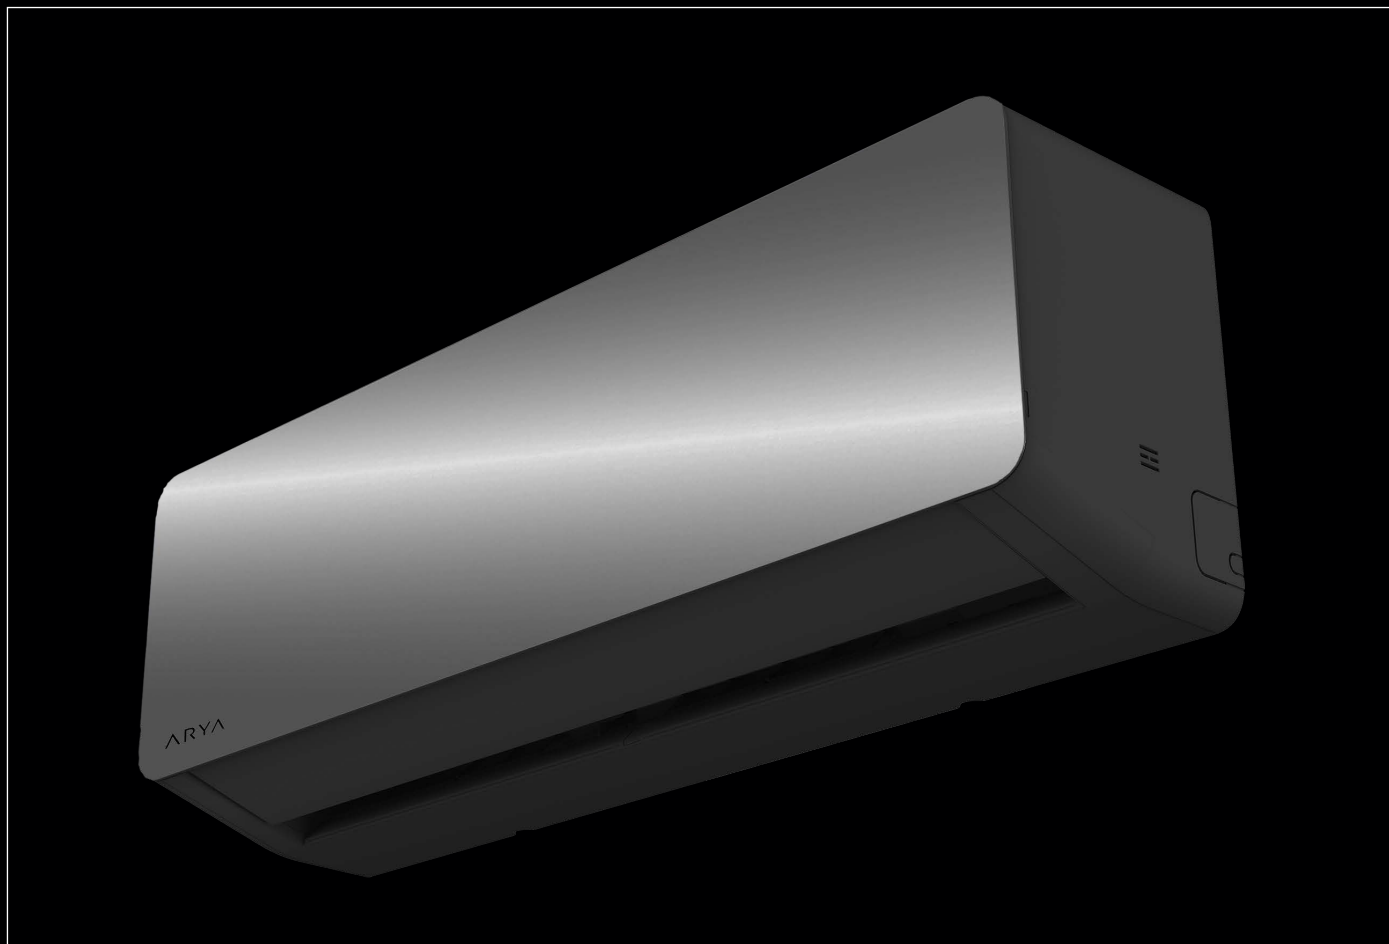

PANAREA

 WIFI INCLUSO

LINEA MONOSPLIT 9/12/18

A+++  
A++

GOLD  
FIN

LAMPADA  
UVC

FILTRO  
3 STADI

SELF  
CLEAN

SILENT  
MODE

TIMER  
24H

ECO  
MODE

# PANAREA

9000/12000/18000

Il modello PANAREA è disponibile nella versione:

 **WIFI INCLUSO**



A+++  
A++

LAMPADA  
UVC

GOLD  
FIN

FILTRO  
3 STADI

SELF  
CLEAN



SILENT  
MODE

TIMER  
24H

ECO  
MODE

ANTI  
MUFFA

## STERILIZZAZIONE UVC PROFESSIONALE

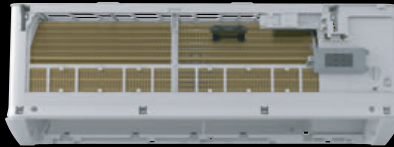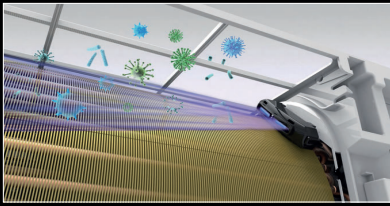

Virus e Batteri inermi al 99% ARYA utilizza la nuova generazione di Lampada UV-C con tecnologia LED, in grado di garantire la purificazione dell'aria da batteri e virus.


SCEGLI ARYA E RENDI SICURA L'ARIA CHE RESPIRI...

## SELF CLEAN

La funzione SELF CLEAN attiva un movimento inverso del ventilatore dell'unità interna al termine dell'utilizzo, utile per rimuovere l'acqua condensata e prevenire la formazione di muffe o batteri nocivi per la tua salute.

## SILENT MODE

Sappiamo quanto importante sia garantirti un relax senza eguali. Per questo i nostri prodotti sono studiati per offrirti la massima silenziosità anche, e soprattutto, durante le ore notturne, per un riposo ottimale senza alterare né la portata d'aria né la capacità.

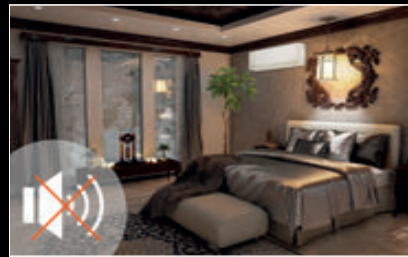


## GOLD FIN

Grazie a questa protezione, si impedisce l'innescarsi di fenomeni di corrosione e vengono salvaguardate nel tempo l'integrità e le prestazioni dell'apparecchio.



**FILTRO 3 STADI**  
CARBONI ATTIVI  
VITAMINA C  
IONI D'ARGENTO

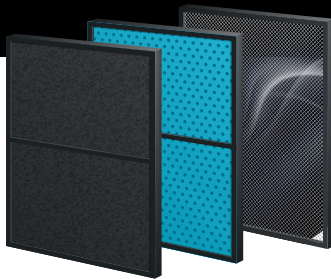

## DETRAZIONI FISCALI

MODELLO PANAREA	CONTO TERMICO	50%	65%	110%
9000btu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12000btu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18000btu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

DATI TECNICI			PANAREA 9000	PANAREA 12000	PANAREA 18000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	700x198x270		
	Esterna	mm	665x530x260		
PESO	Interna	kg	7.5		
	Esterna	kg	21.7		
DIMENSIONI IMBALLAGGIO INTERNA		mm	750x267x317		
DIMENSIONI IMBALLAGGIO ESTERNA		mm	785x600x340		
PESO LORDO	Interna	kg	8.5		
	Esterna	kg	24.8		

DATI TECNICI		PANAREA 9000	PANAREA 12000	PANAREA 18000
COMANDO		Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW	-	-	-
SEER	W/W	8.5	8.5	8.5
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.		A+++	A+++	A+++
PDESIGNC	kW	-	-	-
SCOP	W/W	4.6	4.6	4.6
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.		A++	A++	A++
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	kW	2.60(0.66~3.30)	3.50(0.66~3.80)	5.20(1.61~6.20)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W	580(250~1300)	950(250~1600)	1400(350~2400)
EER		4.48	3.68	3.71
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	kW	2.60(0.66~3.60)	3.50(0.66~4.00)	5.2(1.61~6.20)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W	620(250~1300)	920(250~1600)	1350(350~2450)
COP		4.19	3.80	3.85
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h	1.00	1.20	1.80
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h	550	550	1200
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h	-	-	-
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)	42/40/38/36/20	42/40/38/36/21	46/43/40/37/25
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)	52/48/43/37/33	52/48/43/37/33	59/54/51/44/41
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.	dB(A)	65	65	66
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE	A	165~265	165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE		4x1.50mm²	4x1.50mm²	4x1.50mm²
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"
AREA DI APPLICAZIONE	m²	-	-	-
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m	9	12	12
DISLIVELLO MASSIMO	m	5	7	7
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C	16~31	16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32
	Carica	Gr	620	640
	Equivalentente CO2	Tonn.	-	-
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	16~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	-15~30	-15~30
	Interna	°C	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché ARYA possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. ARYA non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.

